

FERRETERA CRISTAL

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Manguera tramada ideal para el transporte de líquidos, la cuál cuenta con un refuerzo de poliéster en su interior para soportar mayor presión de trabajo, sin perder la visibilidad, debido a su transparencia

COLOR: Cristal

PRESIÓN DE TRABAJO: 140 PSI a 25°C.

MATERIAL: PVC


TEMPERATURA DE TRABAJO: Desde -10°C hasta 60°C.

MEDIDA: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 1 3/4", 2".

LONGITUD: 100 y 50 Mts.

EMPAQUE:

Bobina con recubrimiento de película plástica.

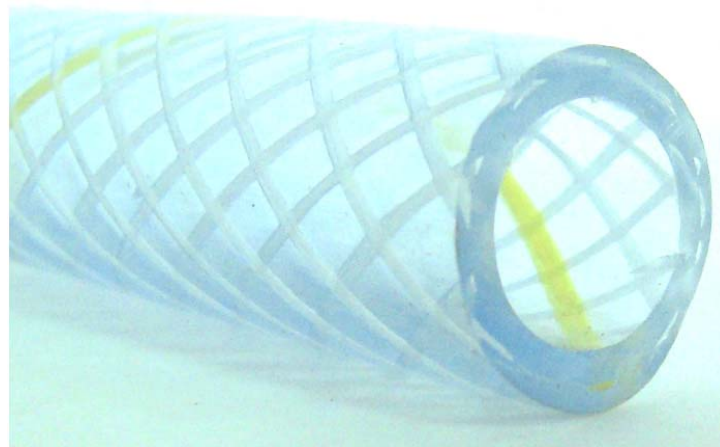

NAM

PRODUCCION DE MANGUERAS PLASTICAS NAM S.A. DE C.V.

Enedino R. Arévalo Lote. 5 Mza. 2 S/N, Parque Industrial Exportec II, Esq. Blvd. Aeropuerto,
Toluca, Edo. De México. C.P. 50200 TEL (722)2735020/21, (55)53975807

www.pmpnam.com

FERRETERA CRISTAL

TABLA DE ESPECIFICACIÓN

CODIGO	Ø	D.I. (mm.)	D.E. (mm.)	ESPESOR DE PARED (mm.)	LONG. ROLLO (Mts.)	PESO POR ROLLO (Kg.)
2011CR0250ES	1/4"	6.35	10.35	2.00	100	7.87
2011CR3125ES	5/16"	7.94	11.94	2.00	100	9.08
2011CR0375ES	3/8"	9.53	13.53	2.00	100	10.29
2011CR0500ES	1/2"	12.70	16.70	2.00	100	12.70
2011CR0625ES	5/8"	15.88	20.38	2.25	100	17.43
2011CR0750ES	3/4"	19.05	24.05	2.50	100	22.86
2011CR1000ES	1"	25.40	31.40	3.00	100	35.81
2011CR1250ES	1 1/4"	31.75	39.75	4.00	100	60.44
2011CR1500DS	1 1/2"	38.10	47.10	4.50	50	40.28
2011CR2000DS	2"	50.80	59.80	4.50	50	60.00



PRODUCCION DE MANGUERAS PLASTICAS NAM S.A. DE C.V.

Enedino R. Arévalo Lote. 5 Mza. 2 S/N, Parque Industrial Exportec II, Esq. Blvd. Aeropuerto,
Toluca, Edo. De México. C.P. 50200 TEL (722)2735020/21, (55)53975807

www.pmpnam.com