

GREENFLEX

CARACTERÍSTICAS Y USOS:

- Manguera ideal para el uso RUDO en pozos profundos, letrinas, riego industrial y agrícola. Su construcción de PVC rígido con resistencia al impacto y PVC Flexible con resistencia a los rayos Ultravioleta hace que nuestro producto tenga una mayor duración.
- Muy resistente a la abrasión y al arrastre.

COLOR: Verde Olivo.

PRESIÓN DE TRABAJO: 90 PSI a 25°C.

PRESIÓN DE VACIO: 1 ATM = 760 mm. Hg

MATERIAL: PVC.

TEMPERATURA DE TRABAJO: Desde -10°C hasta 60°C.

MEDIDA: 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 3 1/2", 4", 5", 6", 8".

LONGITUD: 30, 20 y 10 Mts.

EMPAQUE: Bobina con recubrimiento de película plástica y fleje de plástico.



PRODUCCION DE MANGUERAS PLASTICAS NAM S.A. DE C.V.

Enedino R. Arévalo Lote. 5 Mza. 2 S/N, Parque Industrial Exportec II, Esq. Blvd. Aeropuerto,
Toluca, Edo. De México. C.P. 50200 TEL (722)2735020/21, (55)53975807


www.pmpnam.com

GREENFLEX

TABLA DE ESPECIFICACIÓN

CODIGO	Ø	D.I. (mm.)	D.E. (mm)	ESPESOR DE PARED(mm)	LONG. ROLLO (MTS.)	RADIO DE CURVATURA (mm)	PESO POR ROLLO (kg)
1072VE0750CS	3/4"	19.05	25.05	3.00	30	132	8.57
1072VE1000CS	1"	25.40	31.60	3.20	30	165	10.65
1072VE1250CS	1 1/4"	31.75	38.10	3.40	30	206	13.50
1072VE1500CS	1 1/2"	38.10	44.70	3.60	30	248	16.98
1072VE2000CS	2"	50.80	58.80	4.00	30	330	26.79
1072VE2500CS	2 1/2"	63.50	72.30	4.50	30	408	36.00
1072VE3000CS	3"	76.20	86.60	5.20	30	495	55.50
1072VE3500CS	3 1/2"	88.90	99.70	5.60	30	578	59.60
1072VE4000CS	4"	101.69	114.00	6.00	30	660	80.00
1072VE5000CS (OP)	5"	127.00	139.00	6.20	20	826	76.00
1072VE6000BS	6"	152.40	171.60	7.00	20	988	85.00
1072VE8000AS (OP)	8"	203.2	216.5	8.00	10	1053	72.50

***SOBRE PEDIDO**

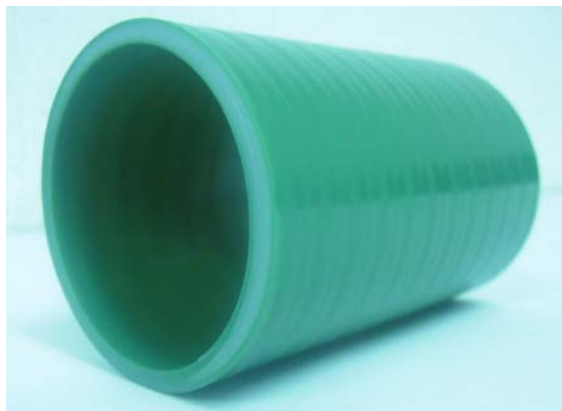

PRODUCCION DE MANGUERAS PLASTICAS NAM S.A. DE C.V.

Enedino R. Arévalo Lote. 5 Mza. 2 S/N, Parque Industrial Exportec II, Esq. Blvd. Aeropuerto,
Toluca, Edo. De México. C.P. 50200 TEL (722)2735020/21, (55)53975807

www.pmpnam.com