

JARDÍN

CARACTERÍSTICAS Y USOS:

- Manguera para riego profesional fabricada en dos capas con refuerzo de poliéster en espiral para mayor resistencia y durabilidad.

COLOR: Verde.

PRESIÓN DE TRABAJO: 140 PSI a 25°C.

MATERIAL: PVC.


TEMPERATURA DE TRABAJO: Desde -10°C hasta 60°C.

MEDIDA: 1/2", 5/8", 3/4", 1".

LONGITUD: 100 Mts.

EMPAQUE:

Bobina con recubrimiento de película plástica.

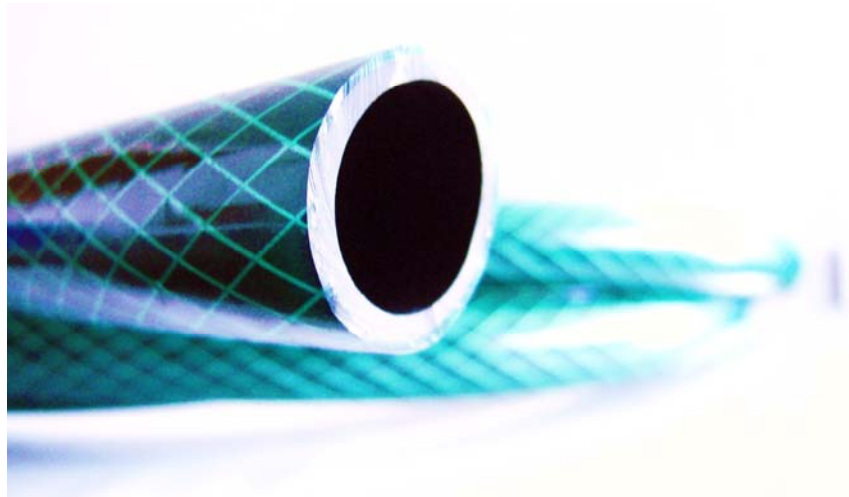

PRODUCCION DE MANGUERAS PLASTICAS NAM S.A. DE C.V.


Enedino R. Arévalo Lote. 5 Mza. 2 S/N, Parque Industrial Exportec II, Esq. Blvd. Aeropuerto,
Toluca, Edo. De México. C.P. 50200 TEL (722)2735020/21, (55)53975807

www.pmpnam.com

JARDÍN

TABLA DE ESPECIFICACIÓN

CODIGO	Ø	D.I (mm.)	D.E. (mm.)	ESPESOR DE PARED (mm.)	LONG. ROLLO (Mts.)	PESO POR ROLLO (Kg.)
2012VE0500ES	1/2"	12.70	16.12	1.71	100	10.48
2012VE0625ES	5/8"	15.90	20.72	2.41	100	19.00
2012VE0750ES	3/4"	19.05	24.43	2.69	100	25.00
2012VE1000ES	1"	25.40	31.98	3.29	100	40.00

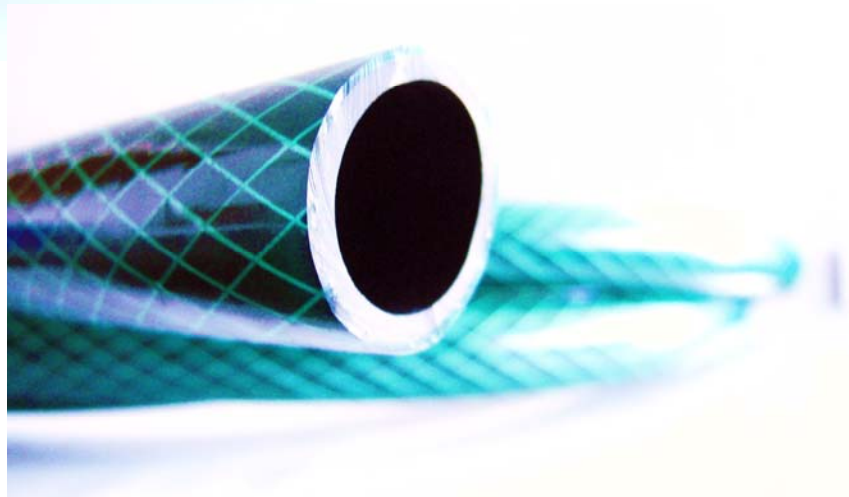

PRODUCCION DE MANGUERAS PLASTICAS NAM S.A. DE C.V.

Enedino R. Arévalo Lote. 5 Mza. 2 S/N, Parque Industrial Exportec II, Esq. Blvd. Aeropuerto,
Toluca, Edo. De México. C.P. 50200 TEL (722)2735020/21, (55)53975807

www.pmpnam.com