

## **PETROFLEX**

### **CARACTERÍSTICAS Y USOS:**

- Manguera creada para la transportación y resistencia de hidrocarburos y residuos industriales.
- Esta manguera es resistente a la abrasión, flujo de aceites y grasas. Creada para la succión y descarga de productos derivados del petróleo.

**COLOR:** Azul o Negro (OPCIONAL)

**PRESIÓN DE TRABAJO:** 90 PSI a / at 25°C.

**PRESIÓN DE VACIO:** 1 ATM = 760 mm. Hg

**MATERIAL:** PVC.

**TEMPERATURA DE TRABAJO:** Desde -10 °C hasta 60 °C.

**MEDIDA:** 1 ½", 2", 2 ½", 3", 4".

**LONGITUD:** 30 mts.

**EMPAQUE:** Bobina con recubrimiento de película plástica y fleje de plástico.



**PRODUCCION DE MANGUERAS PLASTICAS NAM S.A. DE C.V.**


Enedino R. Arévalo Lote. 5 Mza. 2 S/N, Parque Industrial Exportec II, Esq. Blvd. Aeropuerto,  
Toluca, Edo. De México. C.P. 50200 TEL (722)2735020/21, (55)53975807

[www.pmpnam.com](http://www.pmpnam.com)

**PETROFLEX**

**TABLA DE ESPECIFICACIÓN**

<b>CODIGO</b>	<b>Ø</b>	<b>D.I (mm)</b>	<b>D.E. (mm)</b>	<b>ESPESOR DE PARED(mm)</b>	<b>LONG. ROLLO (MTS.)</b>	<b>RADIO DE CURVATURA (mm)</b>	<b>PESO POR ROLLO (kg)</b>
1074AZ1500CS	1 1/2"	38.10	44.70	3.30	30	248	16.82
1074AZ2000CS	2"	50.80	58.80	4.00	30	330	26.82
1074AZ2500CS	2 1/2"	63.50	72.30	4.40	30	408	36.28
1074AZ3000CS	3"	76.20	86.60	5.20	30	495	51.35
1074AZ4000CS	4"	101.60	113.60	6.00	30	660	77.73

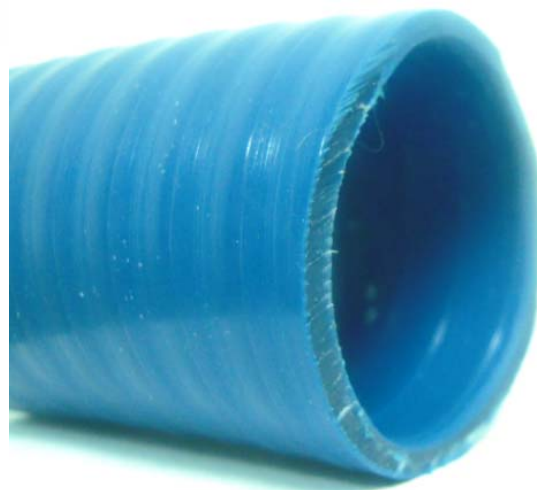

**PRODUCCION DE MANGUERAS PLASTICAS NAM S.A. DE C.V.**

Enedino R. Arévalo Lote. 5 Mza. 2 S/N, Parque Industrial Exportec II, Esq. Blvd. Aeropuerto,  
Toluca, Edo. De México. C.P. 50200 TEL (722)2735020/21, (55)53975807

[www.pmpnam.com](http://www.pmpnam.com)